


Профессиональное грузоподъемное оборудование

Канат стальной с органическим сердечником ГОСТ 2688-80

Канат двойной свивки с органическим сердечником конструкции 6х19.
Используется для подъемно-транспортных машин.

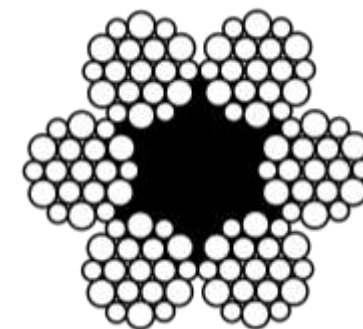

Цена указана в рублях с НДС на 11.07.2024

Диаметр мм	Конструкция каната	Разрывное усилие 1770 (180), кН	Вес каната 1000м, кг	Цена 1п/м, руб.
6,2	6х19+1о.с.	21,1	141,6	140
8,3	6х19+1о.с.	38,2	256,0	206
9,6	6х19+1о.с.	53,5	358,6	235
12,0	6х19+1о.с.	78,6	527,0	290
14,0	6х19+1о.с.	108,0	728,0	365
15,0	6х19+1о.с.	125,5	844,0	379
16,5	6х19+1о.с.	152,0	1 025	412
18,0	6х19+1о.с.	181,5	1 220	504
19,5	6х19+1о.с.	209,0	1 405	557
21,0	6х19+1о.с.	243,5	1 635	567
22,5	6х19+1о.с.	275,0	1 850	683
24,0	6х19+1о.с.	314,0	2 110	767